



Fabrikant Rollluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires


Voorzet *Mini caisson*

Montage-instructie *Instructions - Placement*



Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.


Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide

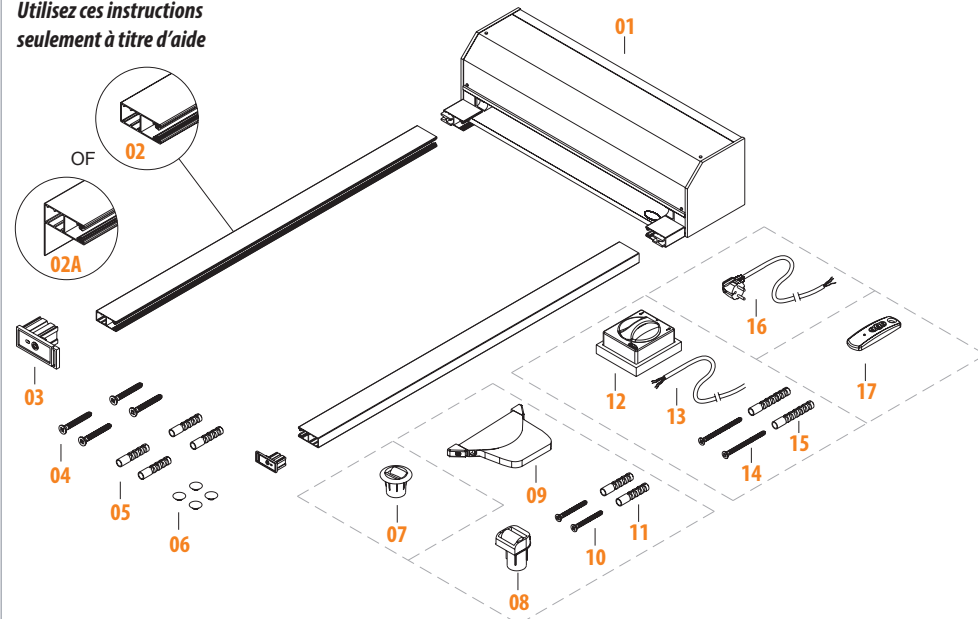


Nr	Beschrijving / Description	Aantal / Quantité
01	Rolluik (Incl. kast, lamellen, onderlat en bediening) <i>Volet (incl. caisson, lames, sous lame et manœuvre)</i>	1x
02	Dik 10 geleiders (voor montage op de dag/muur of raam) <i>Dik 10 coulisses (pour placement sur le mur ou châssis)</i>	2x
02A	Dik 11 geleiders (voor montage in de dag) <i>Dik 11 coulisses (pour placement dans le jour)</i>	2x
03	Afsluitstukken (voor Dik 10 geleiders, indien geen vensterdorpel) <i>Arrêt (pour Dik 10 coulisses, au cas si pas d'appui)</i>	2x
04	RVS schroeven 4.8x38mm <i>RVS vis 4.8x38mm</i>	4 / 6 / 8 x
05	Kunststof pluggen 6mm <i>Chevilles nylon 6mm</i>	4 / 6 / 8 x
06	Kunststof afdekdopjes (voor dik 10 geleiders) <i>Cache vis pvc (pour dik 10 coulisses)</i>	4 / 6 / 8 x
Handbediend / Manuel à sangle		
07	Muurdoorvoerbuisje <i>Tube pvc</i>	1x
08	Lint Geleidingwielkje <i>Guide sangle</i>	1x
09	Oproller <i>Enrouleur</i>	1x
10	Schroeven 4x40mm <i>Vis 4x40mm</i>	2x
11	Kunststof pluggen 6mm <i>Chevilles nylon 6mm</i>	2x
Elektrisch / Électrique		
12	Schakelaar <i>Interrupteur</i>	1x
13	4 aderig snoer op de motor <i>Câble avec 4 fils sur le moteur</i>	1x
14	Schroeven 4x60mm <i>Vis 4x60mm</i>	2x
15	Kunststof pluggen 6mm <i>Chevilles Nylon 6mm</i>	2x
16	3 aderig snoer op de motor (voor afstandsbediening) <i>Câble avec 3 fils sur le moteur (pour télécommande)</i>	1x
17	Draadloze afstandsbediening (optioneel) <i>Télécommande sans fil (optionnel)</i>	1x

A MONTAGE OP DE DAG - PLACEMENT HORS DU JOUR

1.

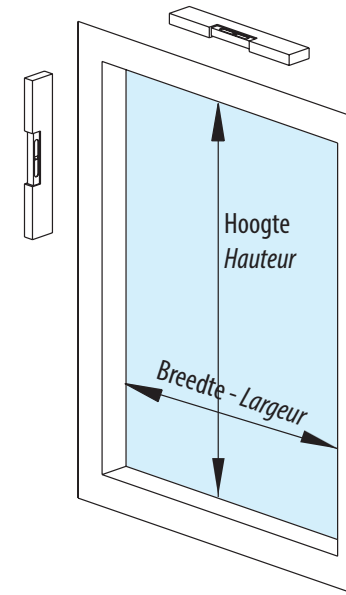

2.

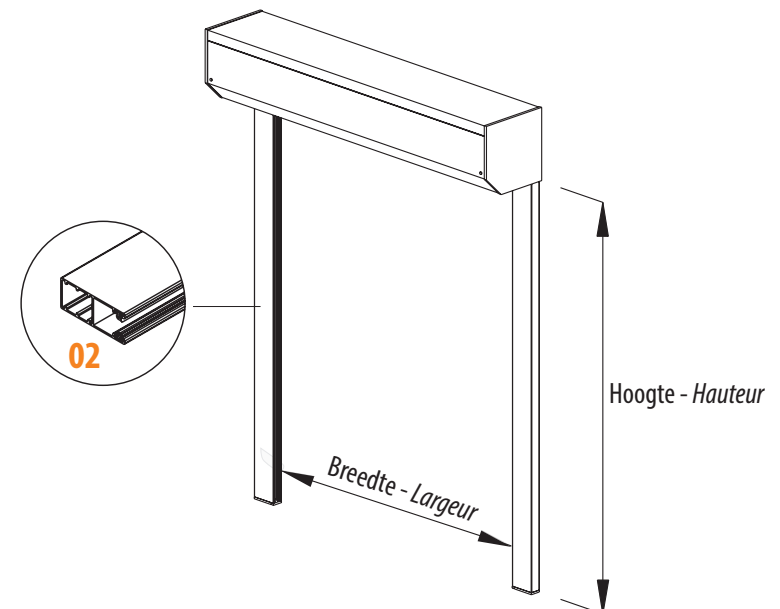


3.

Schroeven per geleider / Vis par coulisse


L < 125 cm : 2x

L = 125 - 225 cm : 3x (1x midden / Milieu)


L > 225 - 285 cm : 4x

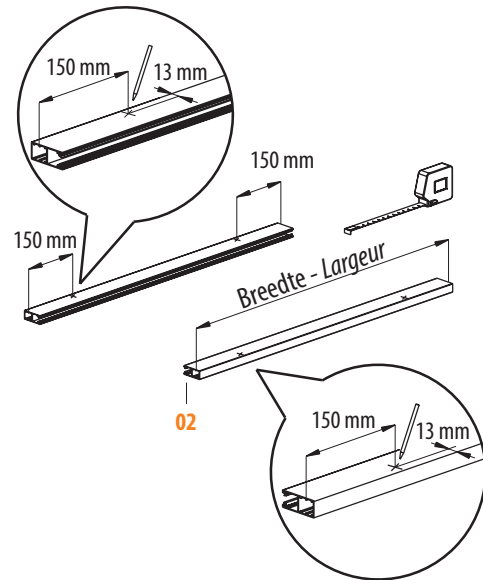


4.

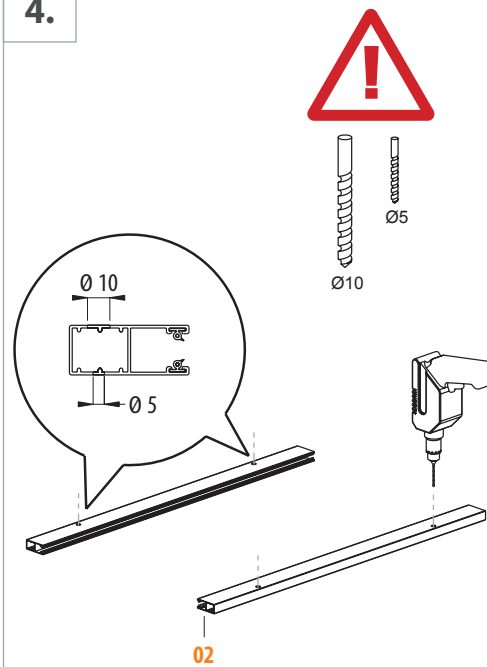


5.

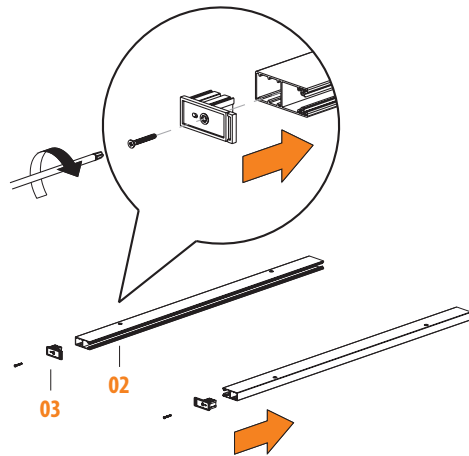


6.

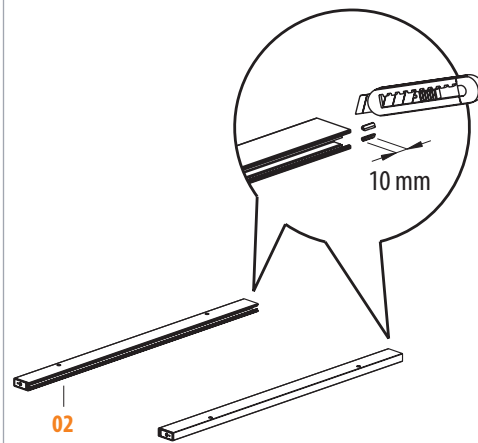


7.

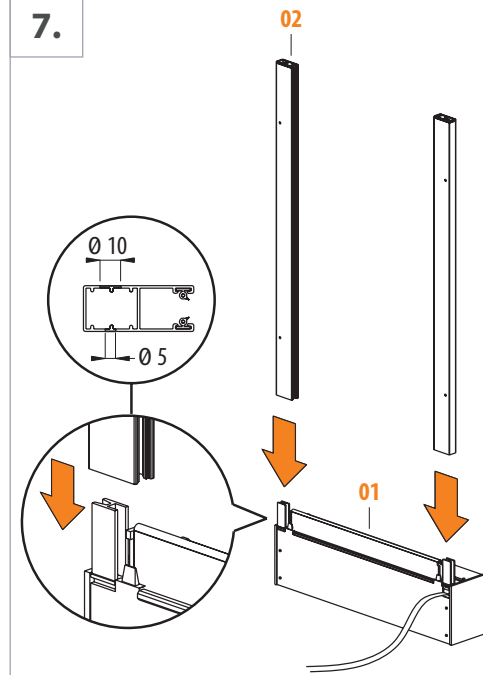


8.

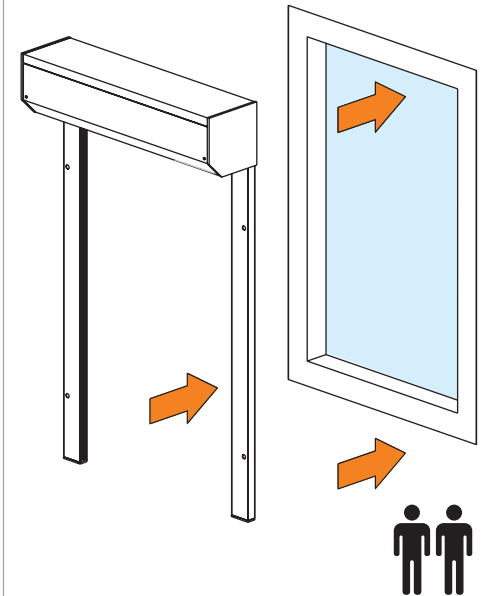


9.

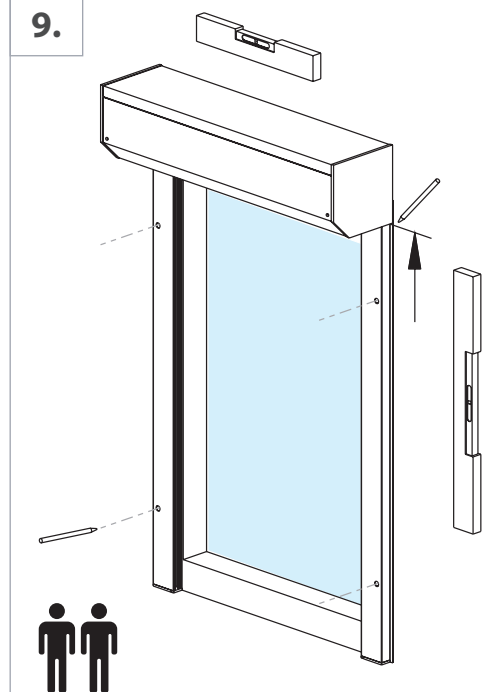


10.

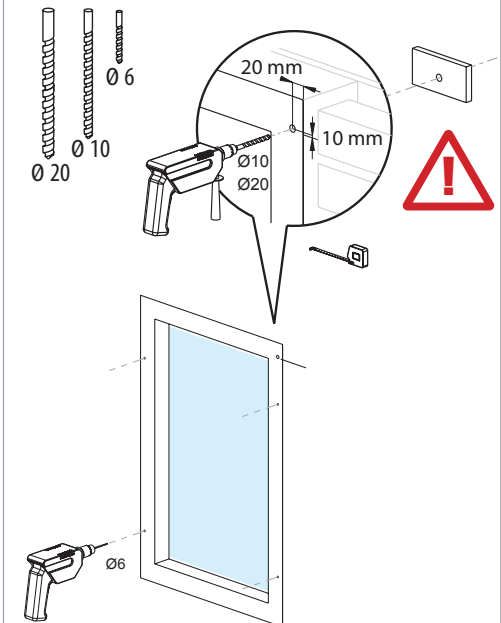


11.

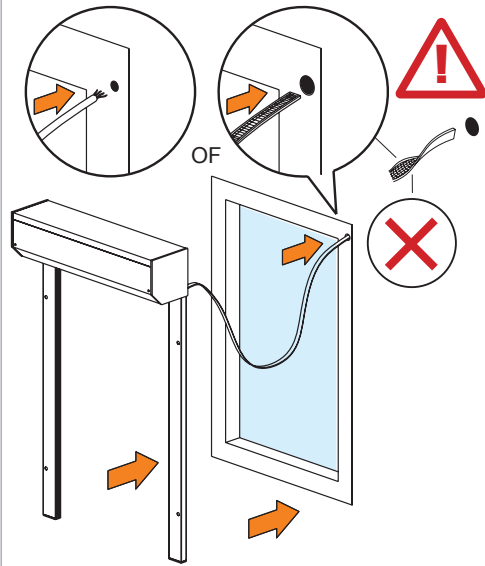


12.

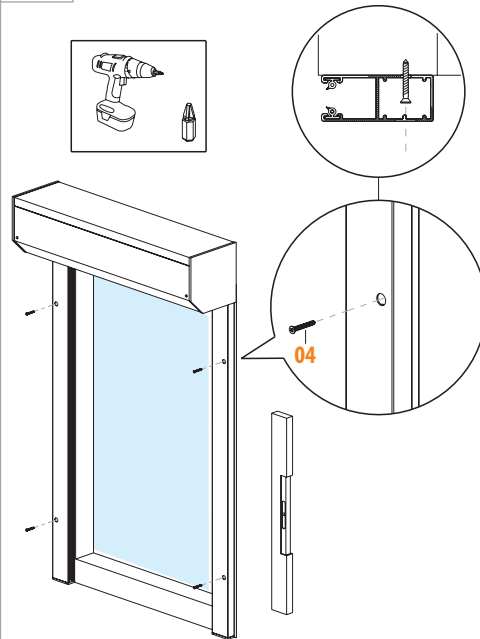

13.

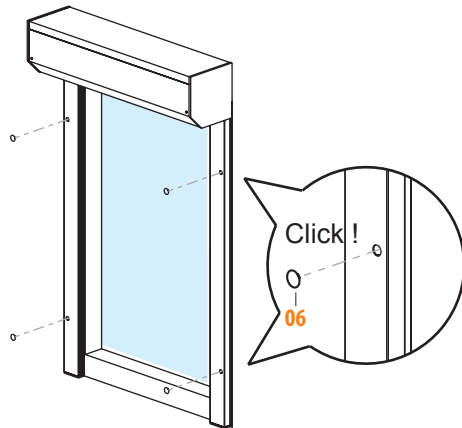


14.

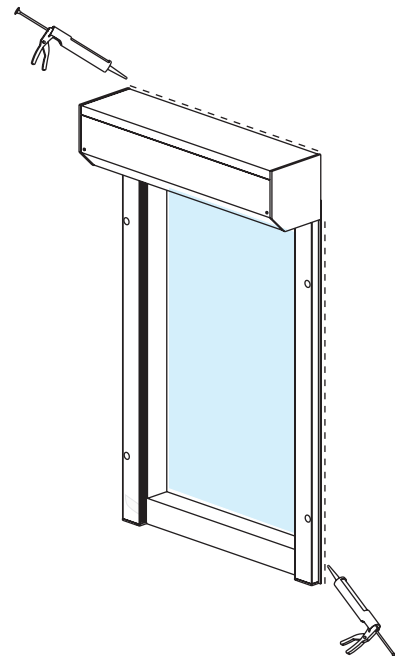


B

MONTAGE IN DE DAG - PLACEMENT DANS LE JOUR


1.

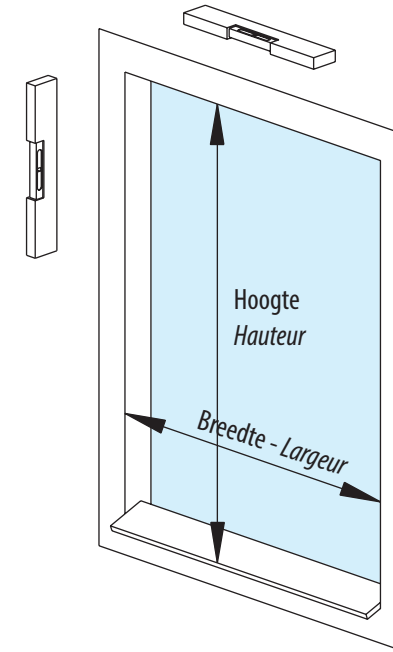


2.

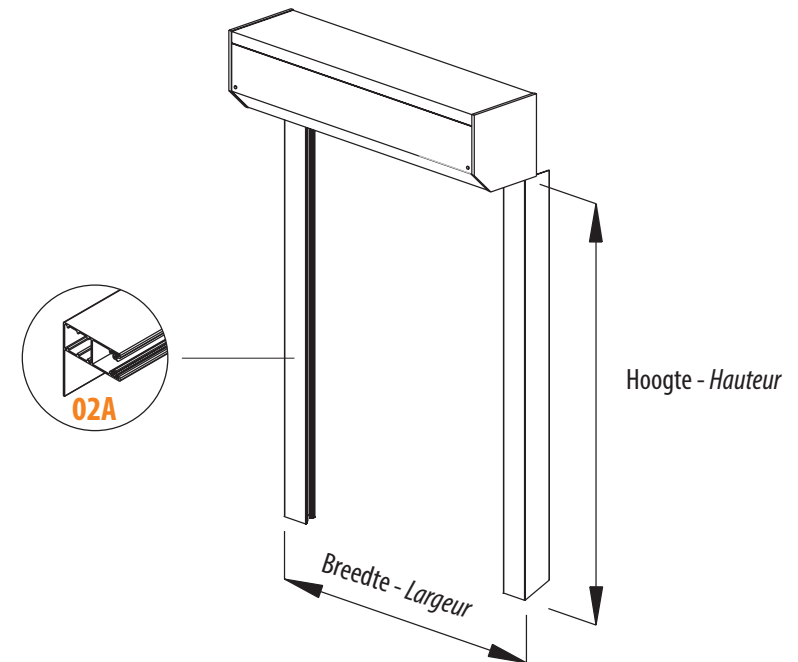

3.

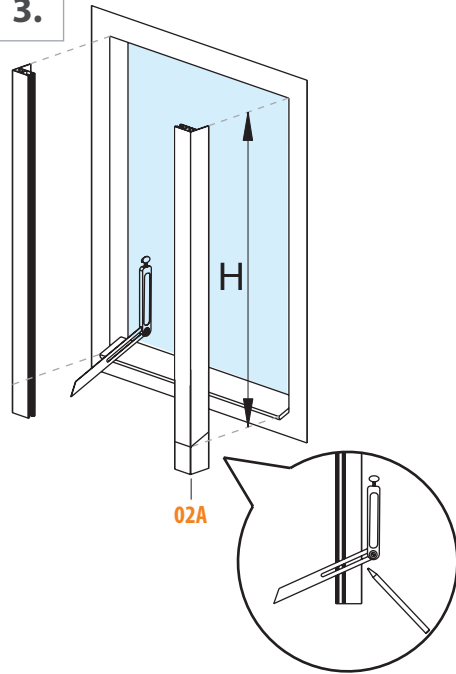

4.

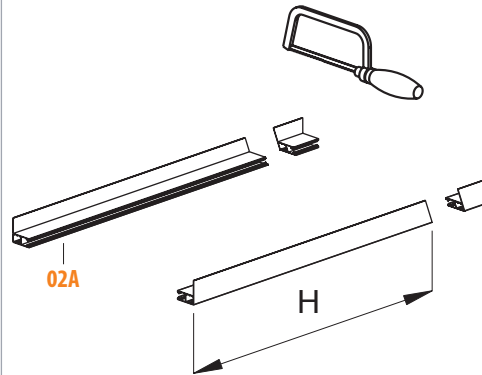


5.

Schroeven per geleider / Vis par coulisse


L < 125 cm : 2x

L = 125 - 225 cm : 3x (1x midden / Milieu)


L > 225 - 285 cm : 4x

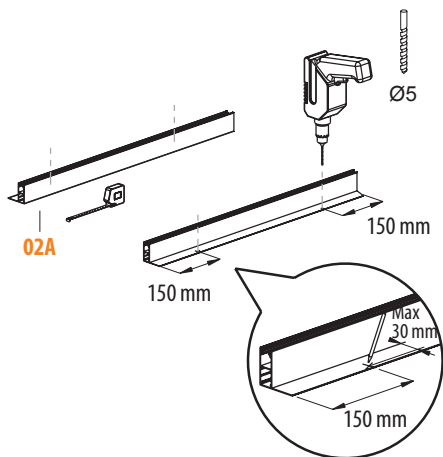


6.

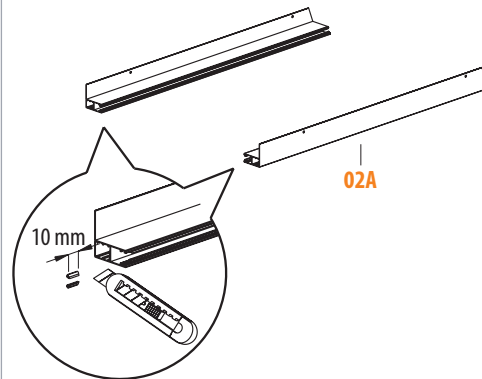


7.

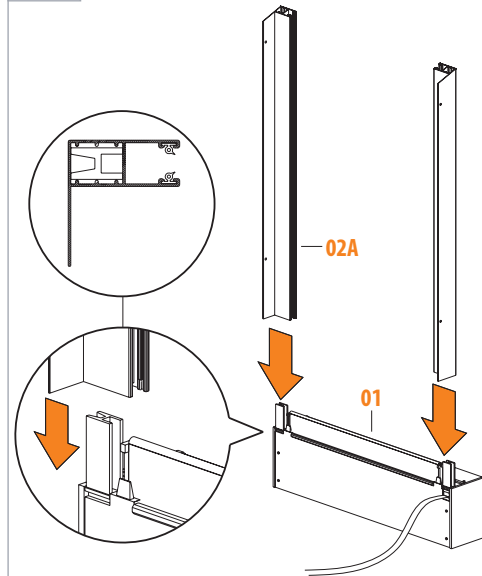


8.

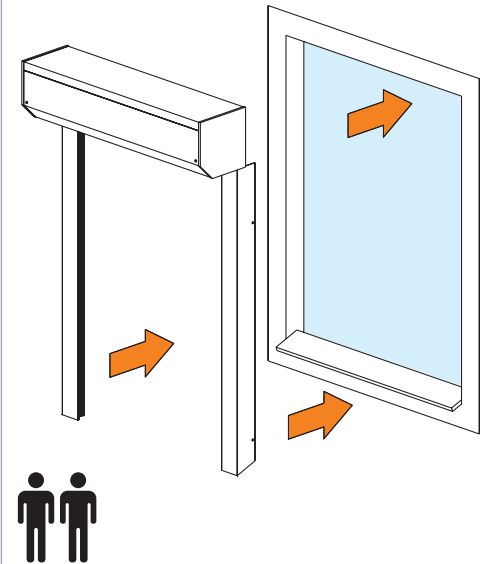


9.

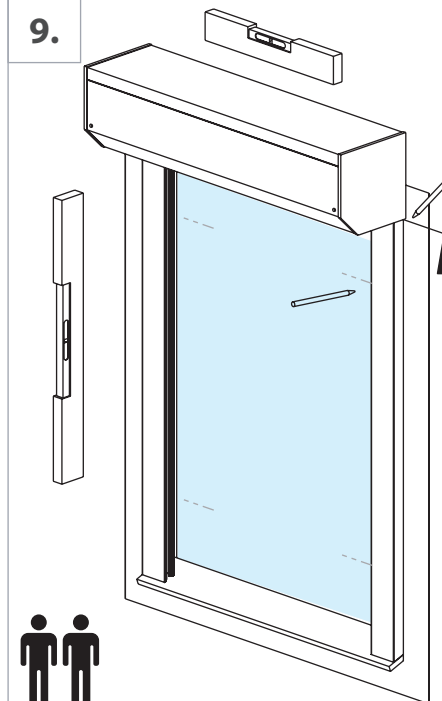


10.

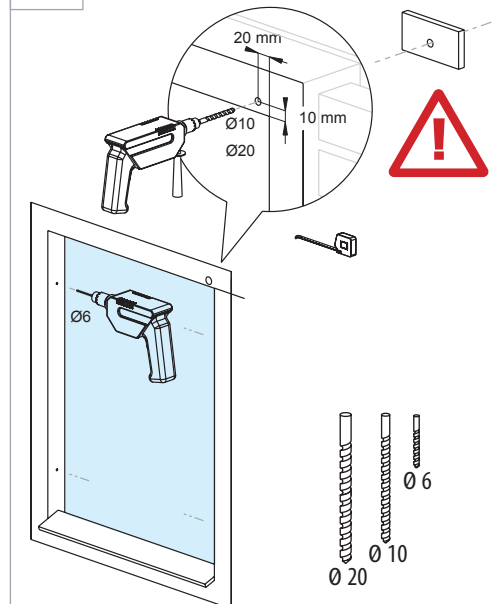


11.

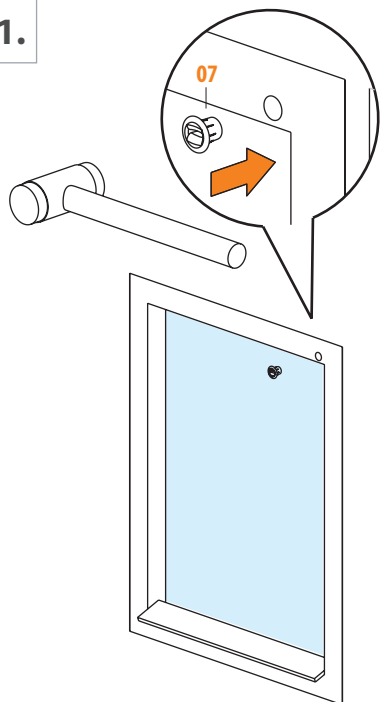


12.

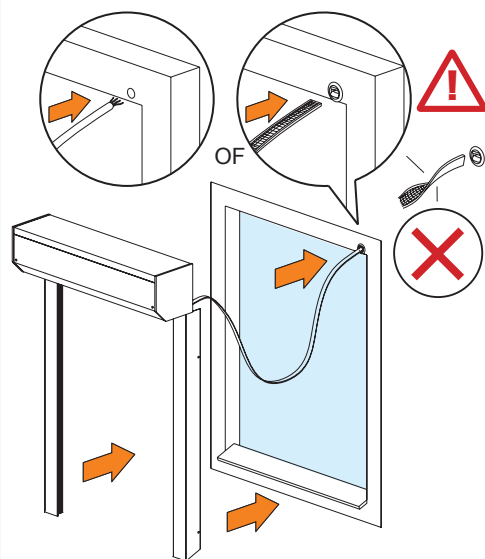

13.

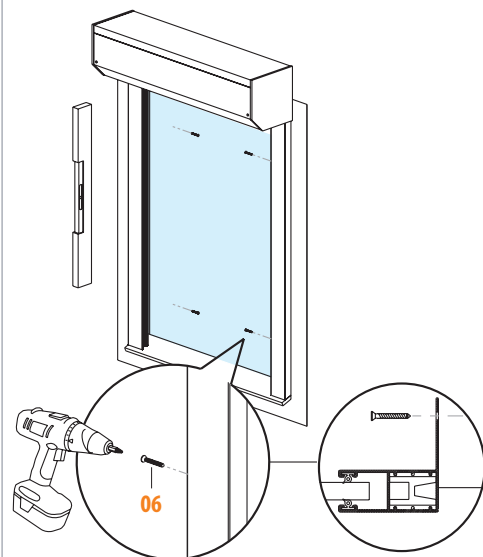


14.

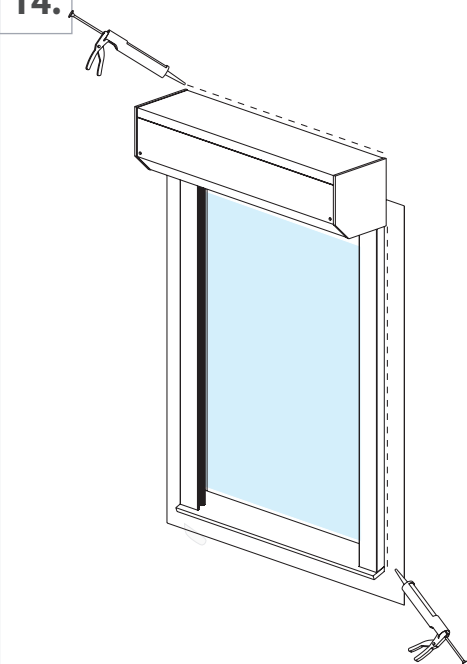


Handbediend met lint - Manuel à sangle


1.

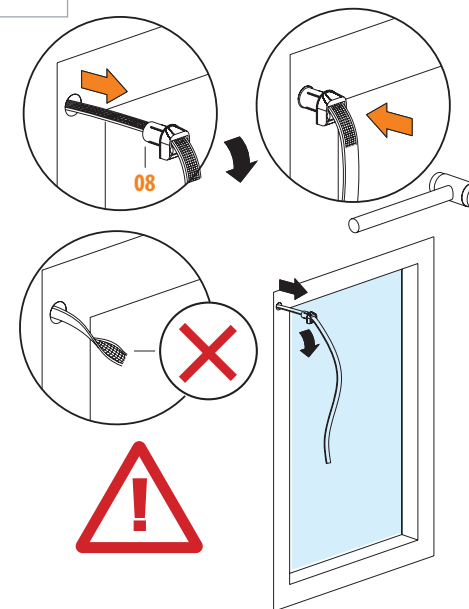


2.

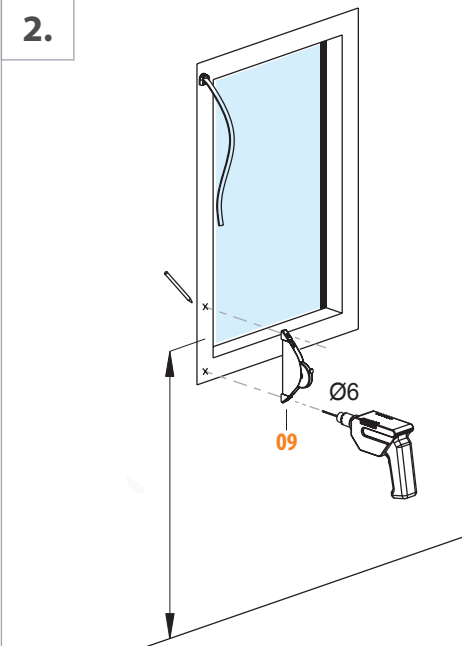


3.

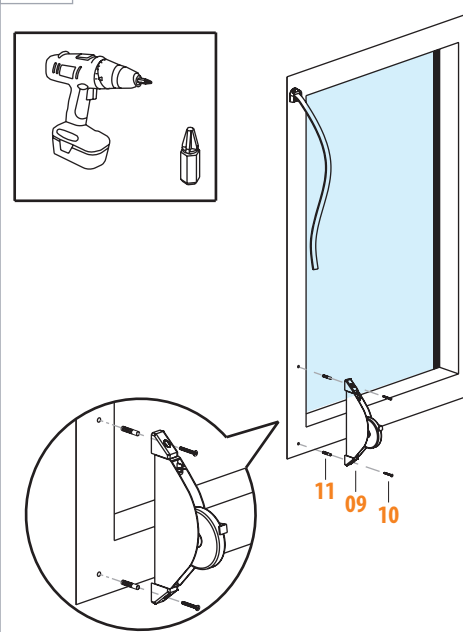


4.

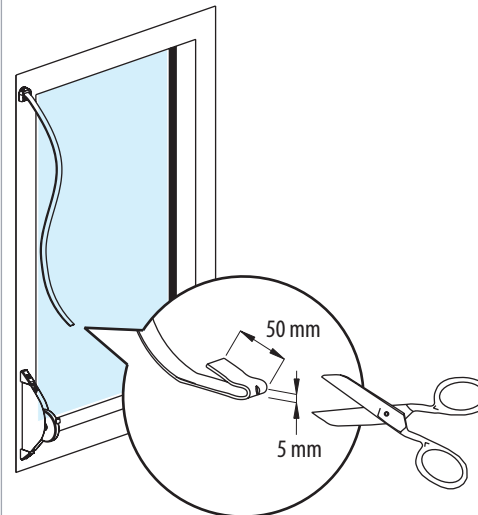


5.

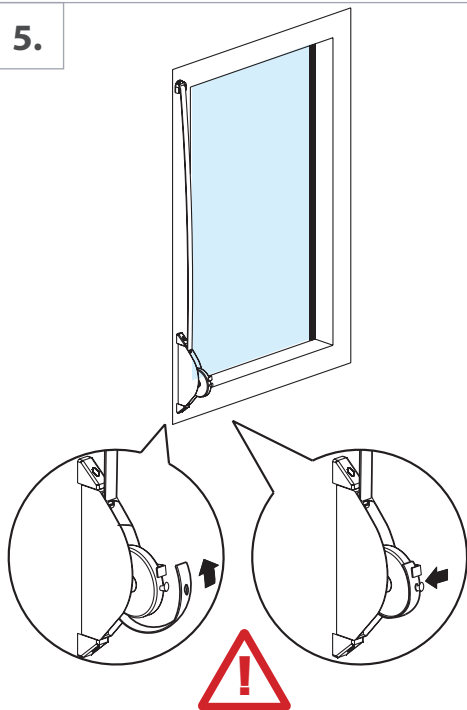


6.

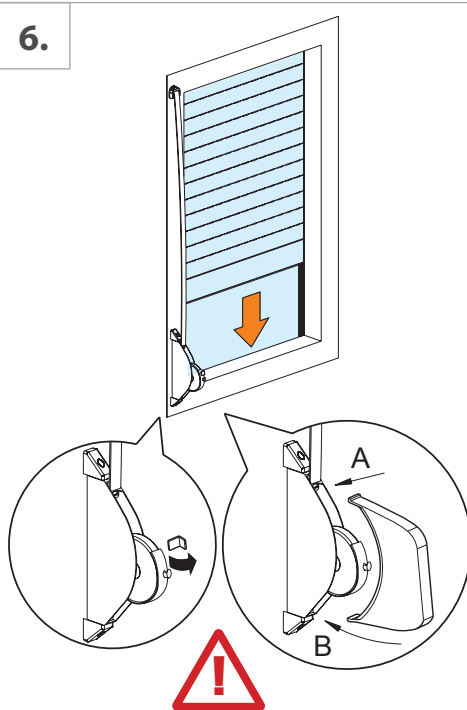


7.

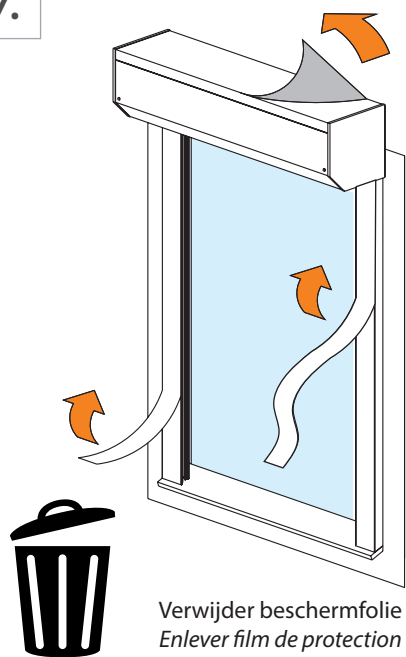


8.

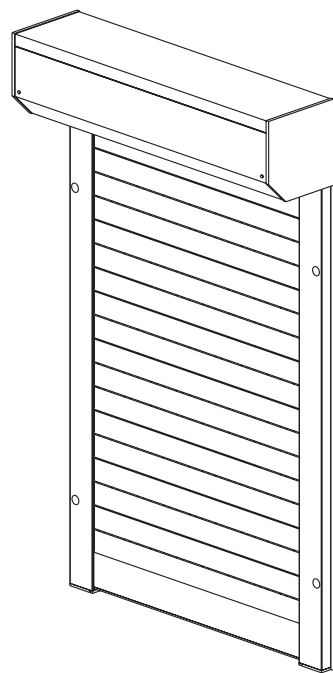

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

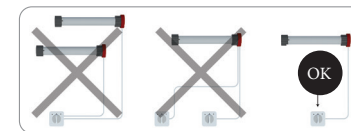


230 V

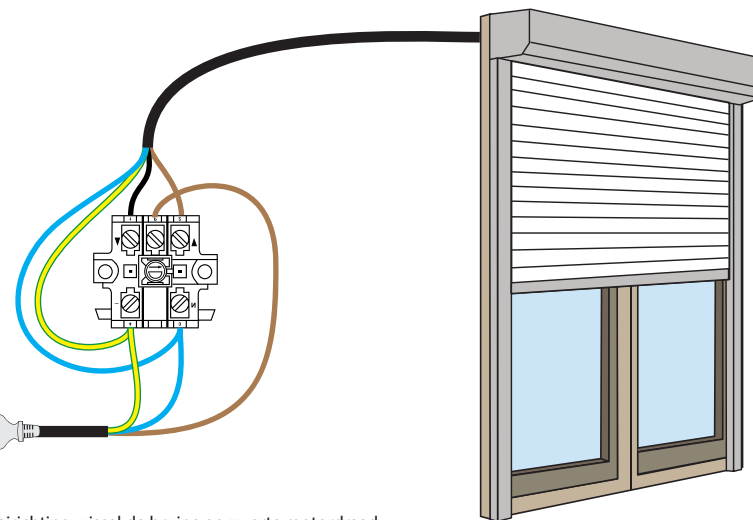


Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

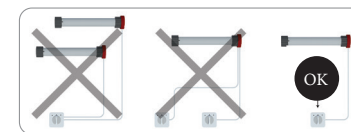


230 V

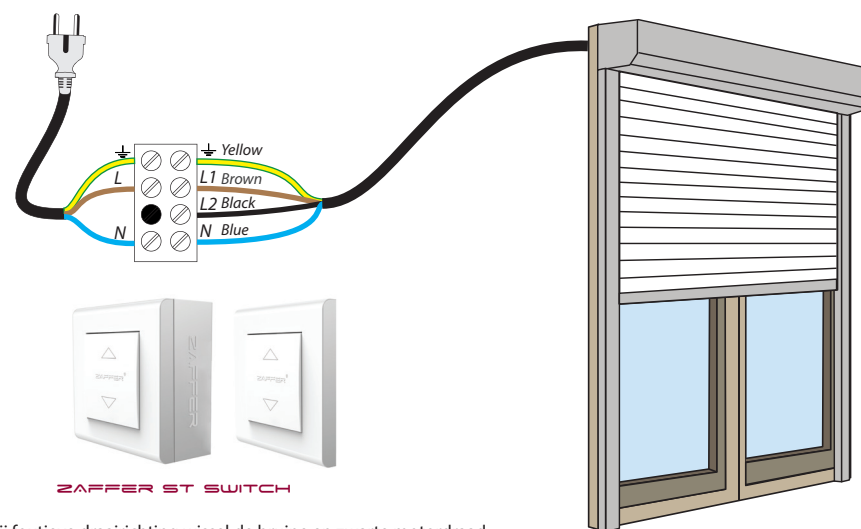

ZAFER ST SWITCH

Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer Z-AIO motor (3 draad)
Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)

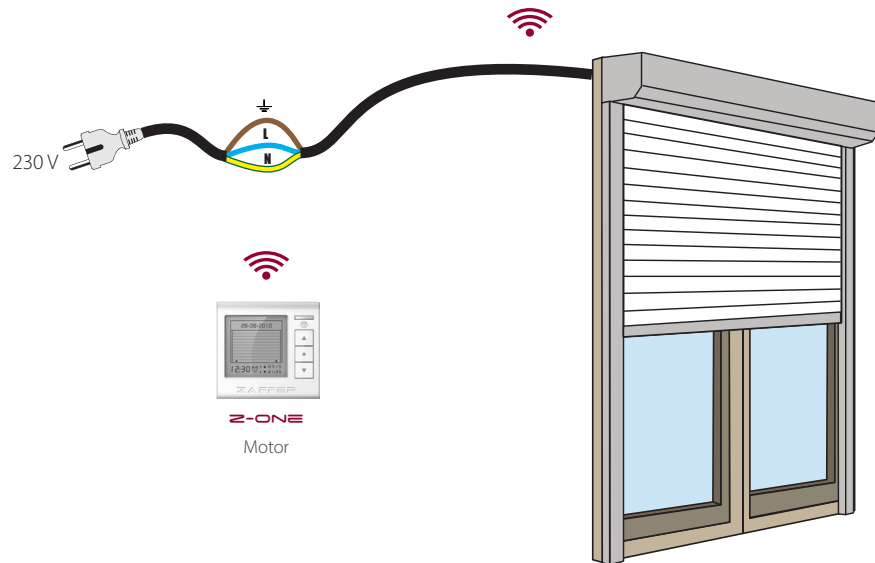

Notes



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be