




Z-MIPULSE

(NL) Gebruiksaanwijzing
(FR) Notice d'emploi
(EN) User manual

868
MHz




Afstandsbediening, 1 kanaal

Commande à distance 1 canal

Remote control 1 channel



Working with Z-UMC and Z-DRY CONTACT



Rood knipperlicht duidt op lage batterij

Clignotement rouge indique batterie faible

Red flashing light indicates low battery



Battery: **CR 2032**

OPGEPAST: Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een foutief type. Verwijderen van batterijen dient te gebeuren conform de lokale wetgeving.

ATTENTION: *Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jeter les batteries usagées conformément à la réglementation locale*

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. disposal of used batteries according to the local regulation.

Afstandsbediening met motor koppelen Accouplement de la télécommande au moteur Pair remote control with motor

1




1 Download en installeer
Télécharger et installer
Download and install
www.zaffersoft.be



2 Verbind uw toestel via USB
Connecter votre appareil par USB
Connect your device via USB

2

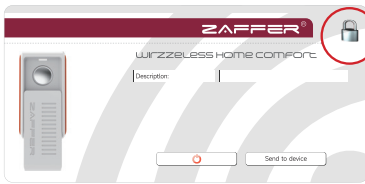

Klik hier - Cliquer ici - Click here



Druk hier om de "DAY CODE" scherm te openen
Appuyez ici pour ouvrir l'écran « DAY CODE »
Press here to open the "DAY CODE" screen

DAY CODE - DAY CODE - DAY CODE

3



Druk op de **D**-knop op de master
Lees de «Day code» van de «Z-MASTER» af


Appuyez sur la touche **D** du master
Obtenir votre «Day code» avec votre «Z-MASTER»

Press the **D** button on the master
Get your «Day code» with your «Z-MASTER»



Day code


Voer de DAY code in
Entrer le DAY code
Enter DAY code

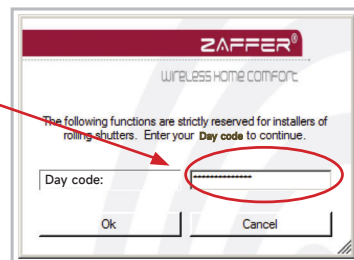


Afstandsbediening met motor koppelen Accouplement de la télécommande au moteur Pair remote control with motor

4

Voer motornummer in **OF Verwijder motornummer (13 cijfers)**
Entrer le numéro du moteur **OU Supprimer le numéro du moteur (13 chiffres)**
Enter the motor number **OR Delete motor number (13 digits)**

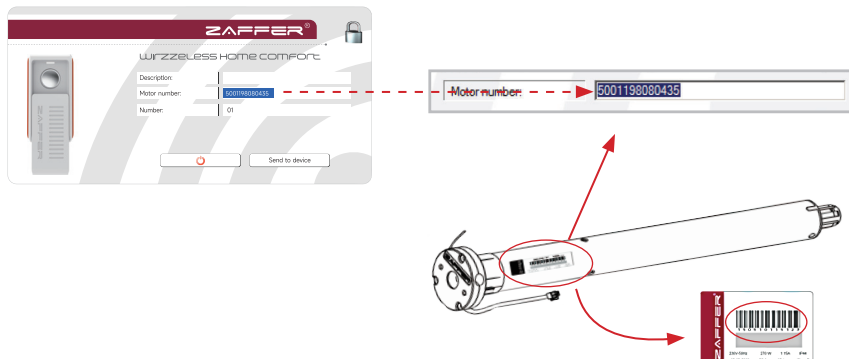

5

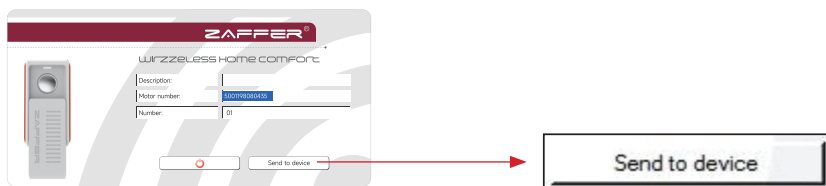

**U moet eerst "naar toestel" klikken
daar na de afstandsbediening los koppelen**
***Vous devez d'abord cliquer sur "vers appareil"
après vous pouvez débrancher la télécommande***
**You must first click "send to device"
and then disconnect the remote control**

CE-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD dat de radioapparatuur die behandeld wordt in deze instructies in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.zaffer-china.com



Voeding	: 3V dc met 1 x CR2032 lithium battery
Frequentie	: 868 MHz
Werktemperatuur	: -20 °C + 55 °C
Uitgestraald vermogen	: geschatte waarde 1mW
Beschermindicatie	: IP 20

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD behoudt zich het recht voor om zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Déclaration de conformité CE

Par la présente HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.zaffer-china.com



Alimentation	: 3V dc avec 1x CR 2032 batteries de lithium
Fréquence	: 868 MHz
Température de fonctionnement	: -20 °C + 55 °C
Puissance rayonnée	: Estimée à env. 1 mW
Indice de protection	: IP 20

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

CE Declaration of Conformity

HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of the Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.zaffer-china.com



Power input	: 3V dc with 1 x CR 2032 lithium batteries
Frequency	: 868 MHz
Working temperature	: -20°C + 55°C
Radiated power	: Estimated at approx. 1mW
Protection level	: IP 20

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD reserves the right to modify its products without any notice.

