





TERRA UNDER
(VERANDA ONDERBOUW)
Patented technology

Montage-instructie
Instructions - Placement

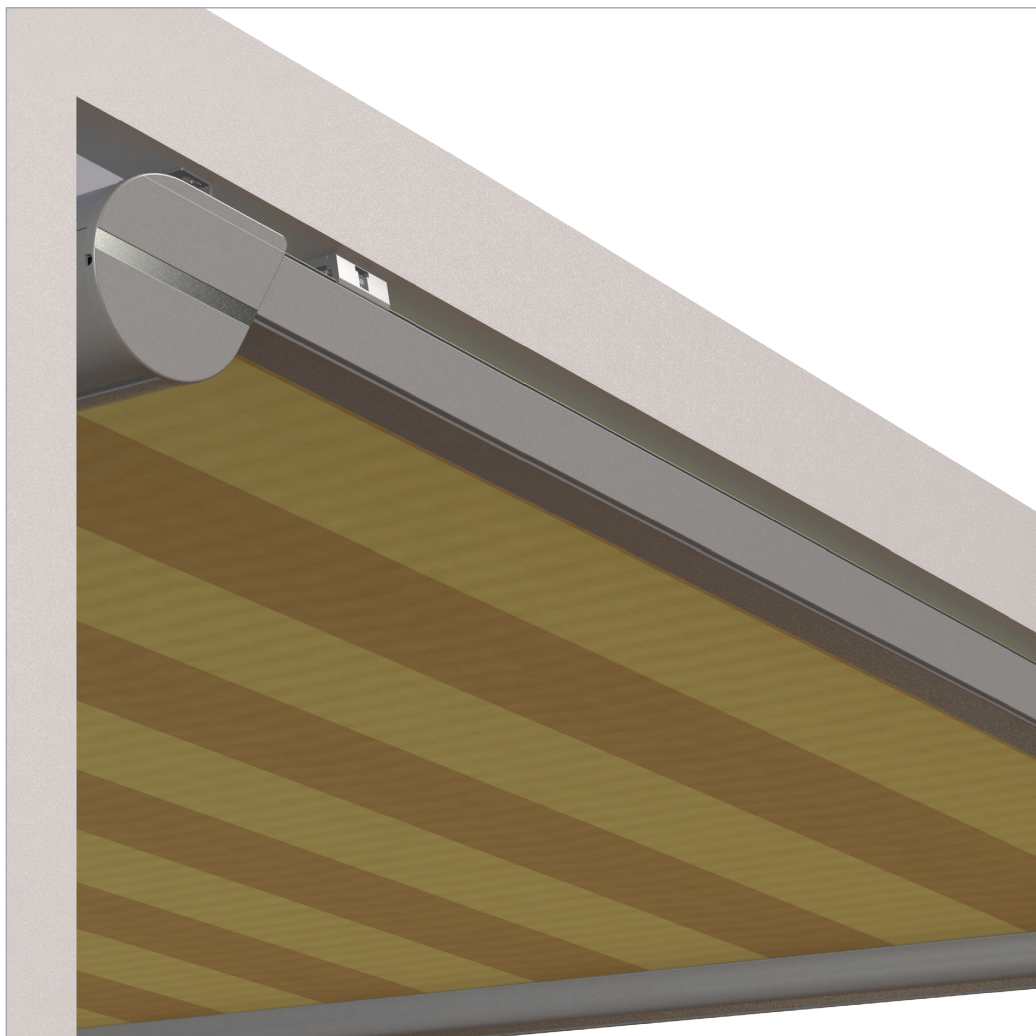


Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide

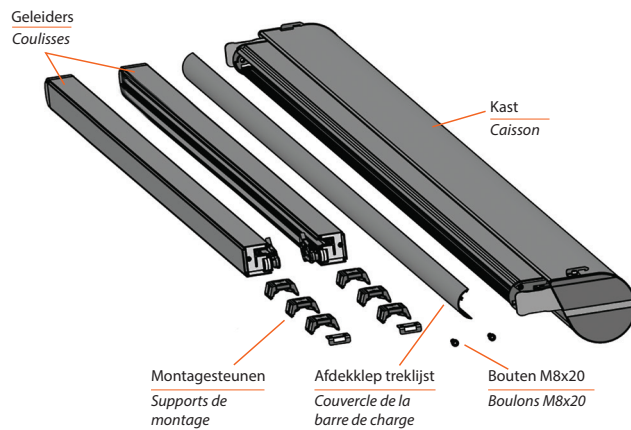


Step 1: Monteer de montagesteunen - Étape 1: Monter les supports de montage

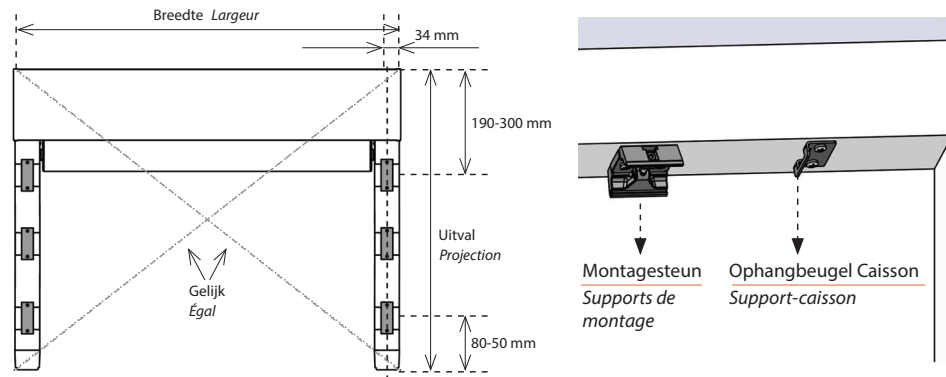


Zorg ervoor dat de diagonalen gelijk zijn, en dat de geleiders parallel lopen.
Assurez-vous que les diagonales sont égales, et que les guides sont parallèles.

Step 2: Monteer de kast met de geleiders - Étape 2: Montage du caisson avec les coulisses




Hang de kast in
de ophangbeugels.

Accrochez le caisson dans les
supports-caisson.



Schuif de geleiders aan de kapsteunen.
Let op dat de rits indeinlay schuift.

Glissez les coulisses dans les flasques.
Faites attention que les tirettes glisse bien
dans les inlay.




Klik de geleiders in de montage
steunen, en draai de
montagesteunen vast.

Cliquez les coulisses sur les supports de
montage, et serrer les vis des supports
de montage.

Step 3: Monteer de treklijst aan de geleiders Étape 3: Fixer la barre de charge aux coulisses


①

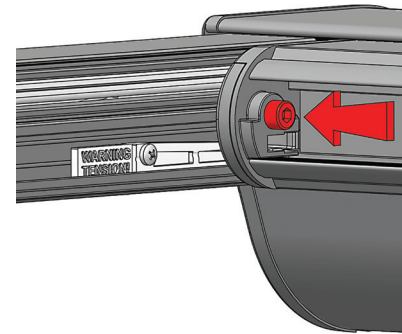

Laat het doek iets afrollen, en bevestig
de treklijst aan de geleiders met de
meegeleverde M8x20 bouten.

Descendez un peu la toile et fixer la
barre de charge aux coulisses en
utilisant les boulons M8x20 livrés.


②

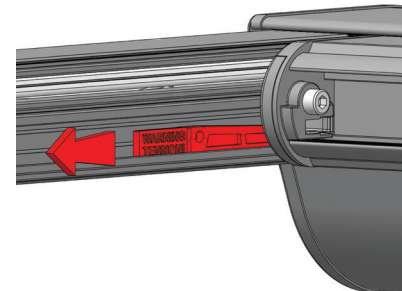

Laat het doek helemaal inrollen en
verwijder de security pennen.

Enroulez la toile complètement et ensuite
retirer les pièces de verrouillage.

③

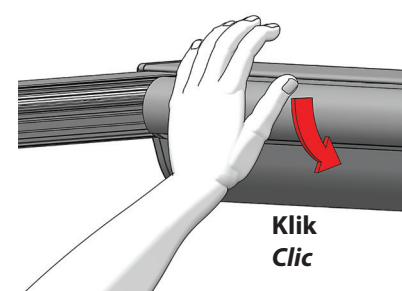


Klik de afdekklep op de treklijst.

Cliquez le couvercle
sur la barre de charge.


**Klik
Clic**

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

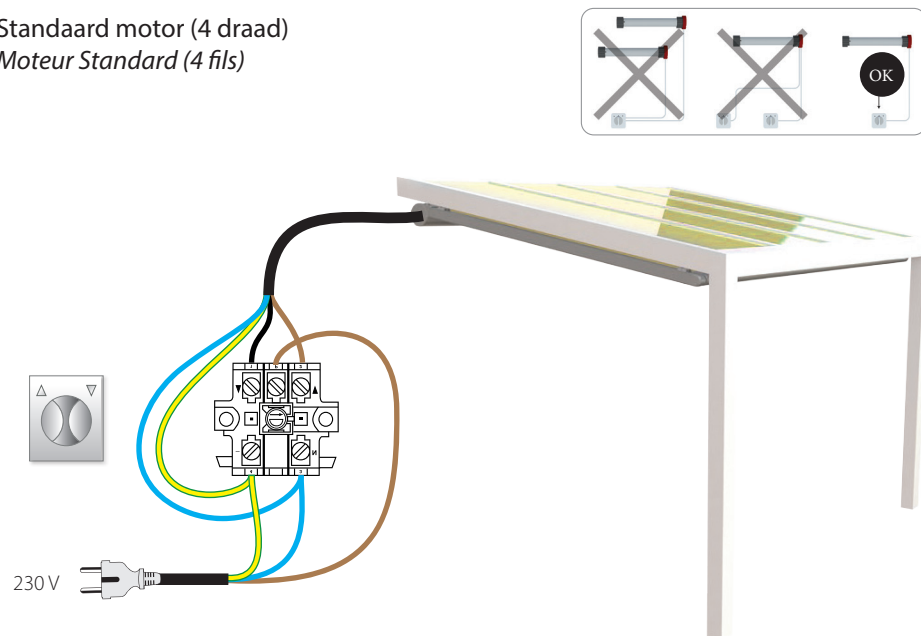


Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

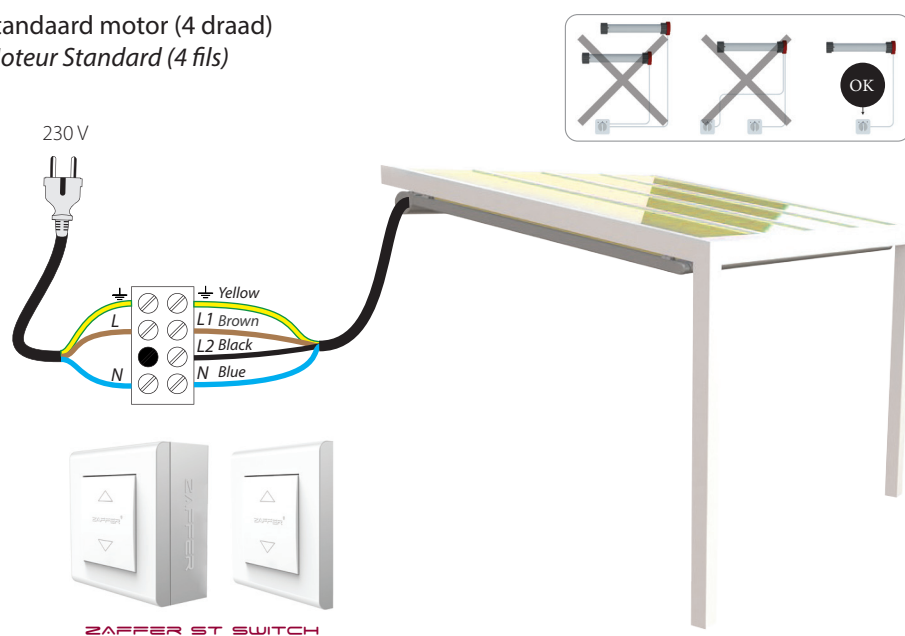

Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer Z-AIO motor (3 draad)
Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)

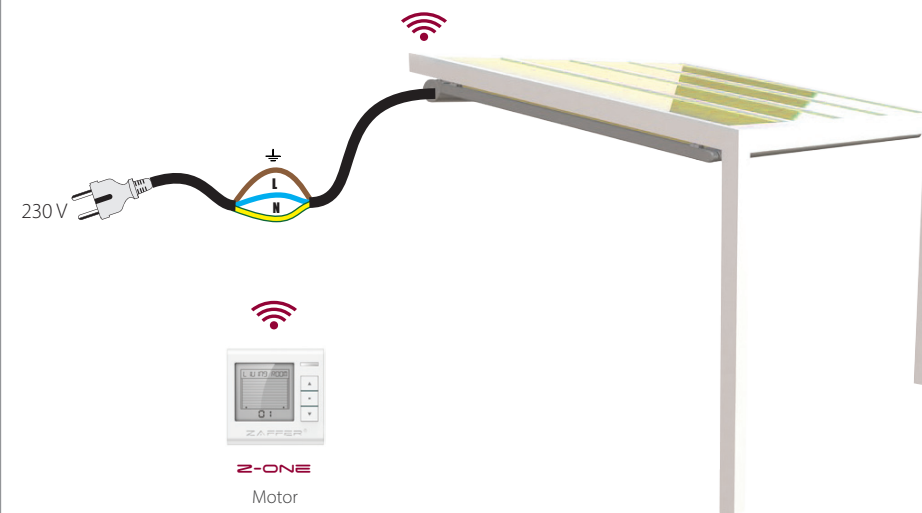



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be